

BIBLIS 1

PROFILO IN PLEXIGLASS SEZIONE
CIRCOLARE Ø 18,5 mm – LED SMD

LED SMD 3x3 mm.

Angolo di emissione: 120°.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/24V (pg. 183).

LINEAR LIGHTING PROFILE Ø 18,5 mm

SMD LEDs

SMD LEDs 3x3 mm.

Beam spread: 120°.

Supply current: 24 V constant.

Led power supply: code TRDC/24V (pg. 183).



Colore Color	Codice Code	N. LED al m LEDs/m	Lunghezze Lengths	Lungh. Min. Min. length	Lungh. Max. Max. length	Consumo al m Consumption / m
Bianco Freddo Cold white	332-01/LSR-50WH	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	6 W
	332-01/LSR-100WH	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	12 W
Bianco Caldo Warm white	332-01/LSR-50WHw	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	6 W
	332-01/LSR-100WHw	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	12 W
Blu Blue	332-01/LSR-50BL	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	6 W
	332-01/LSR-100BL	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	12 W
Verde Green	332-01/LSR-50GR	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	6 W
	332-01/LSR-100GR	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	12 W
Rosso Red	332-01/LSR-50RE	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	12 W
	332-01/LSR-100RE	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	24 W
Arancio Orange	332-01/LSR-50OR	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	23 cm	203 cm*	12 W
	332-01/LSR-100OR	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	23 cm	203 cm*	24 W


CE IP65

* Su richiesta possono essere realizzati profili con lunghezza massima di 3 m.
Profiles longer than 3 mt available on request.

Accessori / Accessories

Codice / Code

CL/PRO-1 Clip di fissaggio
Fixing clip

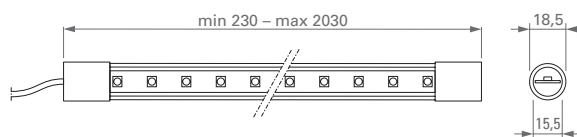

DIMENSIONI / DIMENSIONS