

# CASIEL 1

## PROFILO IN ALLUMINIO ROTONDO LED SMD

Coperchio: policarbonato trasparente o opale.

LED SMD 3x3 mm.

Angolo di emissione: 120°.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/24V (pg. 183).

Versione con LED RGB

Per versione con LED RGB vedi TIARIA 1 (pg. 162).

## ALUMINIUM LINEAR LIGHTING PROFILE SMD LEDs

Cover: transparent or opal polycarbonate.

SMD LEDs 3x3 mm.



Beam spread: 120°.

Supply current: 24 V constant.

LED power supply: code TRDC/24V (pg. 183).

LED RGB version

For LED RGB version see TIARIA 1 (pg. 162).

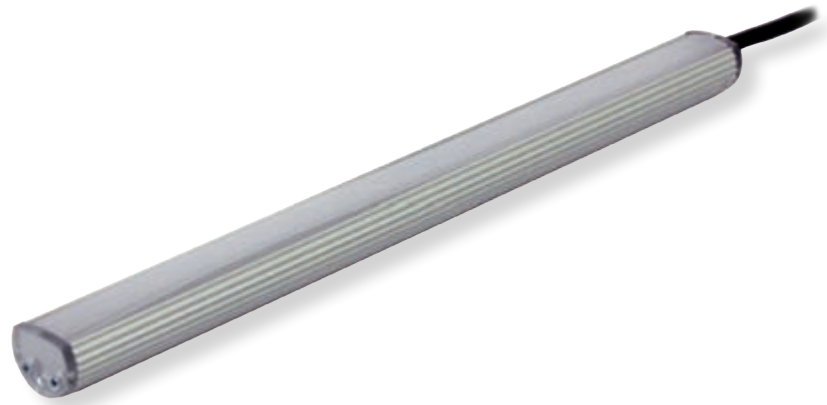


Colore Color	Codice Code	N. LED al m LEDs/m	Lunghezze Lengths	Lungh. Min. Min. length	Lungh. Max. Max. length	Consumo al m Consumption / m
Bianco Freddo Cold white	335-01/LSR-50WH	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	6 W
	335-01/LSR-100WH	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	12 W
Bianco Caldo Warm white	335-01/LSR-50WHw	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	6 W
	335-01/LSR-100WHw	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	12 W
Blu Blue	335-01/LSR-50BL	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	6 W
	335-01/LSR-100BL	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	12 W
Verde Green	335-01/LSR-50GR	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	6 W
	335-01/LSR-100GR	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	12 W
Rosso Red	335-01/LSR-50RE	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	12 W
	335-01/LSR-100RE	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	24 W
Arancio Orange	335-01/LSR-50OR	50	multipli di 10 cm / multiples of 10 cm	20 cm	300 cm	12 W
	335-01/LSR-100OR	100	multipli di 5 cm / multiples of 5 cm	20 cm	300 cm	24 W





### Accessori / Accessories

#### Codice / Code

**STAF-25-SX** Staffa di fissaggio sinistra  
Fixing support left

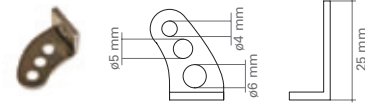

**STAF-25-DX** Staffa di fissaggio destra  
Fixing support right

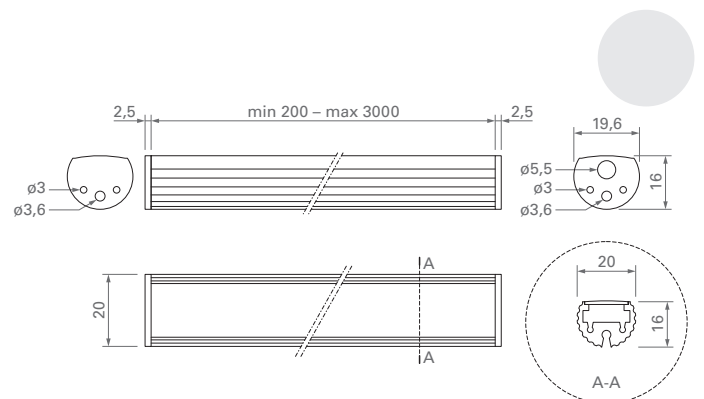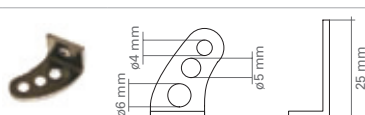

DIMENSIONI / DIMENSIONS