

HELVIA

HELVIA 1

**PROFILO LED ORIENTABILE LUCE BIANCA
ALTA POTENZA PER INTERNO L = 50 cm**
Profilo orientabile per interno, con LED luce bianca ad alta potenza.

6 LED da 1 W.

Luce bianca: fredda – calda.

Focali: 10° – 30° – 45°.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Consumo: 6 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/24/10 (pg. 183).

Installazione

Tramite staffa orientabile compresa nella fornitura.

Versione con LED RGB - vedi NIGE 1 (pg. 165).

*HIGH POWER WHITE LIGHT ADJUSTABLE
LINEAR LIGHTING – L = 50 cm*

Adjustable linear lighting profile.

6 LEDs 1 W.

White light: cold – warm.

Beam spread: 10° – 30° – 45°.

Supply current: 24 V constant.




Consumption: 6 W.

Led power supply: code TRDC/24/10 (pg. 183).

Installation

Adjustable support included.

LED RGB version - see NIGE 1 (pg. 165).



FINITURA / FINISHING

00 10 COLORE LED / LED COLOUR

01 03 04 FOCALITÀ / BEAM SPREAD

340-01- GR

CODICE / CODE

HELVIA 2

**PROFILO LED ORIENTABILE LUCE BIANCA
ALTA POTENZA PER INTERNO L = 100 cm**
Profilo orientabile per interno, con LED luce bianca ad alta potenza.

12 LED da 1 W.

Luce bianca: fredda – calda.

Focali: 10° – 30° – 45°.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Consumo: 12 W.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/24/20 (pg. 183).

Installazione

Tramite staffa orientabile compresa nella fornitura.

Versione con LED RGB - vedi NIGE 2 (pg. 165).

*HIGH POWER WHITE LIGHT ADJUSTABLE
LINEAR LIGHTING – L = 100 cm*

Adjustable linear lighting profile.

12 LEDs 1 W.

White light: cold – warm.

Beam spread: 10° – 30° – 45°.

Supply current: 24 V constant.

Consumption: 12 W.

Led power supply: code TRDC/24/20 (pg. 183).

Installation

Adjustable support included.

LED RGB version - see NIGE 2 (pg. 165).

FINITURA / FINISHING

00 10 COLORE LED / LED COLOUR


01 03 04 FOCALITÀ / BEAM SPREAD

342-02- GR

CODICE / CODE




HELVIA 1 (340-01)

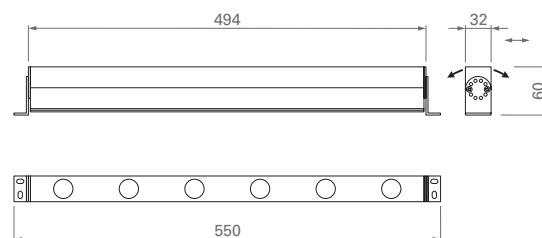

CE | IP40

HELVIA 2 (342-02)

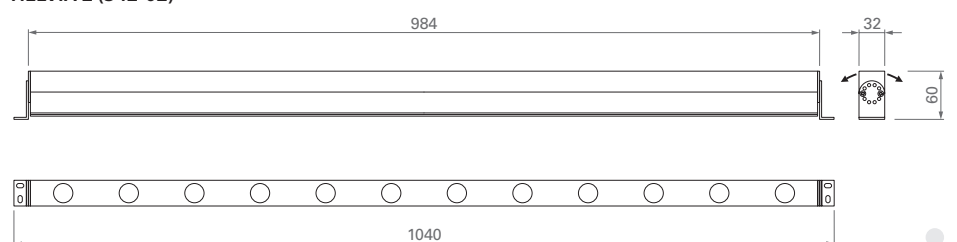

DIMENSIONI / DIMENSIONS