

# SELIA

RGB LED full colour

## SELIA 1

**WALL WASHER RGB**  
**PROFILO IN POLICARBONATO PER**  
**ESTERNO L = 50 cm**

Wall Washer orientabile L = 50 cm.

6 LED da 3 W.

Alimentazione: 220-240 VAC / 50-60 Hz.

Consumo: 18 W.

Da utilizzarsi con modulo controllo colore cod. QR/RGB (pg. 194) per una sola unità.

Sistema DMX-S1 (pg. 196) o DMX-S4 (pg. 202) per sincronia colore di più unità.

### Installazione

Tramite staffa orientabile compresa nella fornitura.

*ADJUSTABLE POLYCARBONATE*

*WALL WASHER RGB – L = 50 cm*

*Adjustable Wall Washer L = 50 cm.*

*6 LEDs 3 W.*

*Voltage input: 220-240 VAC / 50-60 Hz.*

*Consumption: 18 W.*

*To be used with colour control module cod. QR/RGB (pg. 194) for just Nr. 1 spot.*

*To be used with DMX-S1 (pg. 196) or DMX-S4 (pg. 202) for more than Nr. 1 spot.*

### Installation

Adjustable support included.



FINITURA / FINISHING

COLORE LED / LED COLOUR

01 03 04 FOCALITÀ / BEAM SPREAD

680-01- GR 99

CODICE / CODE

## SELIA 2

**WALL WASHER RGB**  
**PROFILO IN POLICARBONATO PER**  
**ESTERNO L = 100 cm**

Wall Washer orientabile L = 100 cm.

12 LED da 3 W.

Alimentazione: 220-240 VAC / 50-60 Hz.

Consumo: 36 W.

Da utilizzarsi con modulo controllo colore cod. QR/RGB (pg. 194) per una sola unità.

Sistema DMX-S1 (pg. 196) o DMX-S4 (pg. 202) per sincronia colore di più unità.

### Installazione

Tramite staffa orientabile compresa nella fornitura.

*ADJUSTABLE POLYCARBONATE*

*WALL WASHER RGB – L = 100 cm*

*Adjustable Wall Washer L = 100 cm.*

*12 LEDs 3 W.*

*Voltage input: 220-240 VAC / 50-60 Hz.*

*Consumption: 36 W.*

*To be used with colour control module cod. QR/RGB (pg. 194) for just Nr. 1 spot.*

*To be used with DMX-S1 (pg. 196) or DMX-S4 (pg. 202) for more than Nr. 1 spot.*

### Installation

Adjustable support included.

FINITURA / FINISHING


COLORE LED / LED COLOUR

01 03 04 FOCALITÀ / BEAM SPREAD

681-02- GR 99


CODICE / CODE

SELIA 1 (680-01)

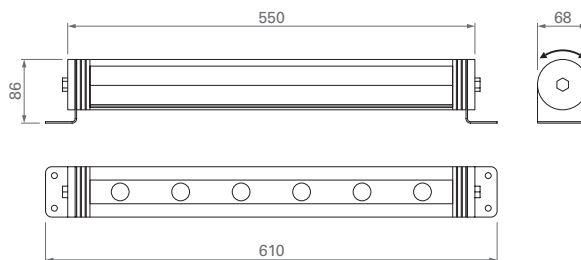

CE IP65

SELIA 2 (681-02)

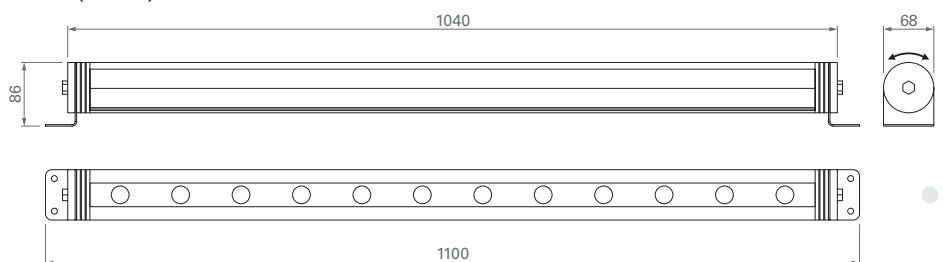

DIMENSIONI / DIMENSIONS

