

LSR5

STRISCE RIGIDE A LED SMD MONOCROMATICHE

Angolo di emissione: 120°.

Larghezza della striscia: 12 mm.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Alimentatore consigliato: cod. TRDC/24V (pg. 183).

RIGID MONOCHROMATIC STRIPS WITH SMD LEDs

Beam spread: 120°.

Strips width: 12 mm.


Supply current: 24 V constant.

Led power supply: code TRDC/24V (pg. 183).



Colore Colour	Codice Code	LED LED	Lumen/m Lumen/m	Lungh. Length	Separ. ogni (x) Section. every (x)	Potenza Power
Bianco freddo Cold white	LSR5-20WH	20	34	500 mm	5 led – 125 mm	2,8 W
	LSR5-25WH	25	42	500 mm	5 led – 100 mm	3,0 W
	LSR5-35WH	35	54	500 mm	5 led – 71,4 mm	4,0 W
	LSR5-50WH	50	85	500 mm	5 led – 50 cm	6,0 W
Bianco caldo Warm white	LSR5-20WHw	20	28	500 mm	5 led – 125 mm	2,8 W
	LSR5-25WHw	25	35	500 mm	5 led – 100 mm	3,0 W
	LSR5-35WHw	35	50	500 mm	5 led – 71,4 mm	4,0 W
	LSR5-50WHw	50	70	500 mm	5 led – 50 cm	6,0 W
Blu Blue	LSR5-20BL	20	–	500 mm	5 led – 125 mm	2,8 W
	LSR5-25BL	25	–	500 mm	5 led – 100 mm	5,0 W
	LSR5-35BL	35	–	500 mm	5 led – 71,4 mm	6,0 W
	LSR5-50BL	50	–	500 mm	5 led – 50 cm	7,2 W
Verde Green	LSR5-20GR	20	–	500 mm	5 led – 125 mm	2,8 W
	LSR5-25GR	25	–	500 mm	5 led – 100 mm	5,0 W
	LSR5-35GR	35	–	500 mm	5 led – 71,4 mm	6,0 W
	LSR5-50GR	50	–	500 mm	5 led – 50 cm	7,2 W
Rosso Red	LSR5-20RE	20	–	500 mm	5 led – 125 mm	4,5 W
	LSR5-25RE	25	–	500 mm	5 led – 100 mm	5,0 W
	LSR5-35RE	35	–	500 mm	5 led – 71,4 mm	7,0 W
	LSR5-50RE	50	–	500 mm	5 led – 50 cm	10,0 W
Arancio Orange	LSR5-20OR	20	–	500 mm	5 led – 125 mm	2,8 W
	LSR5-25OR	25	–	500 mm	5 led – 100 mm	5,0 W
	LSR5-35OR	35	–	500 mm	5 led – 71,4 mm	6,0 W
	LSR5-50OR	50	–	500 mm	5 led – 50 cm	7,2 W

Circuito di esempio – Sample circuit

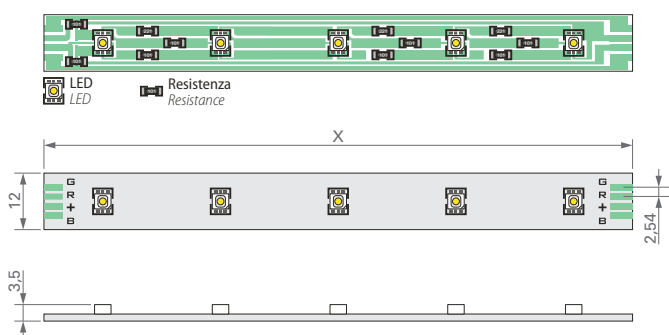

DIMENSIONI / DIMENSIONS