

LSF-RGB

RGB LED full colour

STRISCE FLESSIBILI RGB A LED SMD

Angolo di emissione: 120°.

Larghezza della striscia: 15 mm.

Alimentazione: 24 V in corrente continua.

Da utilizzarsi con Modulo Controllo Colore QR/RGB (pg. 194) o DMX-S1 (pg. 196) o DMX-S4 (pg. 202).

RGB FLEXIBLE STRIPS WITH SMD LEDs

Beam spread: 120°.

Strips width: 15 mm.

Supply current: 24 V constant.

To be used with Colour Control code QR/RGB (pg. 194) or DMX-S1 (pg. 196) or DMX-S4 (pg. 202).



Senza guaina, per interni
Internal environment version



Con guaina, per esterni (IP 67)
External environment version (IP 67)



Codice Code	LED/m LED/m	Separabile ogni Sectionable every	Potenza (W/m) Power (W/m)
LSF-20RGB	20	5 LED – 250 mm	1,5 W/m
LSF-30RGB	33	5 LED – 166 mm	2,5 W/m
LSF-40RGB	40	5 LED – 125 mm	4,0 W/m
LSF-50RGB	50	5 LED – 100 mm	5,0 W/m
LSF-70RGB	70	5 LED – 71,4 mm	6,0 W/m
LSF-100RGB	100	5 LED – 10 mm	12,0 W/m

Versione per esterni IP 67

Per il montaggio all'esterno sono disponibili strisce flessibili dotate di guaina di protezione in PVC trasparente.

External environment version IP 67

Flexible strips equipped with PVC transparent jacket available.




Accessori / Accessories

Codice / Code


LSF-G-RGB

Striscia flessibile in guaina PVC.
Flexible strip complete with PVC jacket.




MF-PVC-244

Molletta di fissaggio 38 x 10 mm.
Fixing clip 38 x 10 mm.



Circuito di esempio – Sample circuit

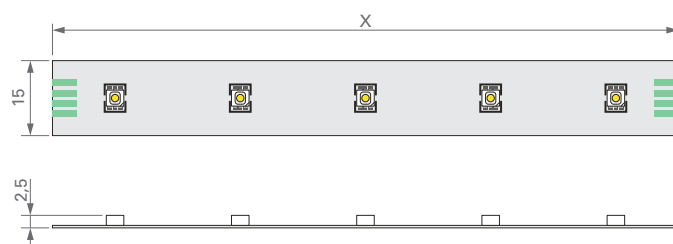

DIMENSIONI / DIMENSIONS